

ПРОГРАММА 2020





BAUMA 2X2 LEVEL

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ

- для выравнивания неровностей до 60 мм
- для финишного выравнивания пола пол линолеум, ламинат, ковролин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная выравнивающая смесь Bauma 2x2 Level предназначена для устройства оснований и стяжек пола толщиной от 5 до 60 мм. Используется для ремонта горизонтальных цементных покрытий пола, бетонных оснований, скругления углов. Bauma 2x2 Level имеет жестко-пластичную консистенцию и позволяет формировать уклоны. Может применяться в качестве основания под укладку плиток, а также ламината, ПВХ покрытий, ковролина и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь цемента, гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,6 - 1,8 кг / м ² на миллиметр слоя смеси
Открытое время:	10 мин
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 1,0 МПа
Прочность на сжатие в возоасте 28 суток:	не менее 20 МПа
Возможность укладки покрытия:	72 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не менее 100 циклов



BAUMA 4X4 UNIVERSAL

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ

- для приклеивания кафеля
- для приклеивания газоблока и пеноблока
- для выравнивания стен
- для приклеивания пенополистирола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная цементная смесь Bauma 4x4 Universal предназначена для крепления керамических плиток размером не более 30х30 см на минеральных основаниях при устройстве облицовок, включая влажные помещения, такие как ванная, коридоры, душевые, санитарные помещения и т.д. Bauma 4x4 Universal также может быть использована в качестве кладочного раствора для возведения кладок из кирпича, газоблоков и пеноблоков. В качестве клея для пенополистирола в системах теплоизоляции и выравнивания стен в качестве цементной штукатурки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь цемента, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 3 - 5 кг / м ² в зависимости от неровности основания
Открытое время и время корректировки:	15 мин, 15 мин
Адгезия к бетону в возрасте 28 дней:	не менее 1,0 МПа
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Заполнение швов через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не менее 100 циклов




BAUMA 3X3 GIPS

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИПСОВАЯ СМЕСЬ

- для заполнения швов гипсокартона
- для выравнивания поверхности гипсокартона и для выравнивания стен
- для финишной отделки стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка Bauma 3x3 Gips предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 30 мм.

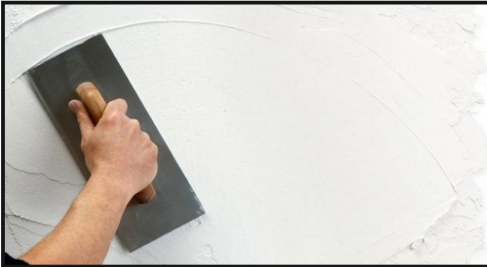

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 - 1,4 кг / м ² на миллиметр слоя смеси
Время потребления:	60 мин
Адгезия к бетону:	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 5 МПа
Возможность покраски через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не нормируется



BAUMA MULTIMIX

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

- для заполнения швов гипсокартона
- для оштукатуривания потолков и стен вручную и механизированным методом
- для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка Bauma Multimix предназначена для первоначального выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 50мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 - 1,5 кг / м ² на миллиметр слоя
Время потребления:	60 мин
Адгезия к бетону:	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 5 МПа
Возможность покраски через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °С
Морозостойкость:	не нормируется



BAUMA CLASSIC

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

- белоснежно-матовая
- хорошая укрывистость
- стойкая к протиранию
- для стен и потолков
- может быть колерована

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка Bauma 3x3 Gips предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 - 1,4 кг / м ² на миллиметр слоя смеси
Время потребления:	60 мин
Адгезия к бетону:	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 5 МПа
Возможность покраски через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не нормируется



BAUMA EXTERIUS

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

- паропроницаемая
- хорошая укрывистость
- атмосферостойкая и щелочестойкая
- может быть колерована
- для наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка Bauma Multimix предназначена для первоначального выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 50мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 - 1,5 кг / м ² на миллиметр слоя
Время потребления:	60 мин
Адгезия к бетону:	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 5 МПа
Возможность покраски через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не нормируется



BAUMA 5X5 PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА для ВСЕХ ВИДОВ ОСНОВАНИЙ

- для грунтования перед шпаклеванием
- для грунтования перед покраской
- для грунтования перед приклеиванием обоев
- для грунтования перед приклеиванием кафеля
- для грунтования перед заливкой наливных полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая шпаклевка Bauma 3x3 Gips предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	смесь гипса, полимерных модификаторов и минеральных наполнителей
Расход:	ок. 1,3 - 1,4 кг / м² на миллиметр слоя смеси
Время потребления:	60 мин
Адгезия к бетону:	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 5 МПа
Возможность покраски через:	24 часов
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Морозостойкость:	не нормируется