


# CF 77 Extra

ТОНКОСЛОЙНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ



толщина до 15 мм

Упаковка: 25 кг

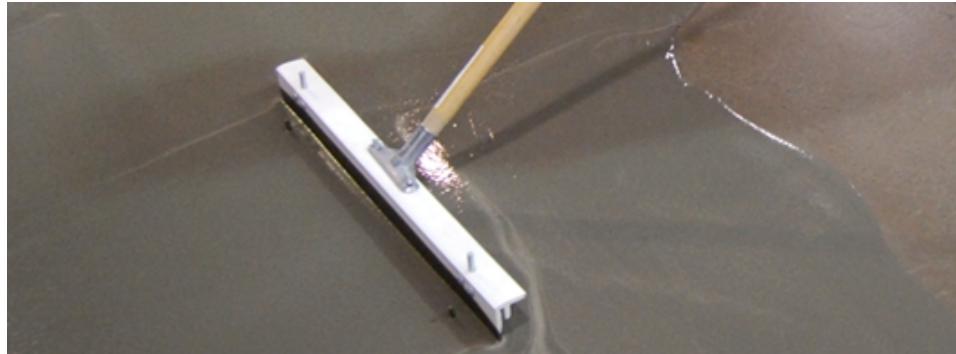

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самовыравнивающаяся смесь CF 77 предназначена для выравнивания бетонных, цементно-песчаных, ангидритных и гипсовых оснований пола под укладку керамических плиток, линолеума, ковролина, ламината и т.п. напольных покрытий в сухих помещениях с низкими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных, общественных и т.п.).

## СВОЙСТВА

- ▶ легко выравнивается;
- ▶ технологический проход возможен через 12 часов;
- ▶ пригодна для оснований с низкой прочностью;
- ▶ может применяться на стяжках с подогревом;
- ▶ пригодна для механизированного нанесения;
- ▶ пригодна только для внутренних работ.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления, открытого времени и времени высыхания материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(При 23°C и 50% относительной влажности)

Состав:	смесь цементов с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами
Расход:	ок. 1,6 кг/м <sup>2</sup> на 1 миллиметр толщины слоя
Возможность прохода:	через 12 часов
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток:	не менее 0,6 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток:	не менее 22 МПа
Температура применения:	от 5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70 °C
Готовность к укладке покрытий:	через 5 суток

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

